


## CS-106FD 6W 防火型天花喇叭



- 广泛使用于各种需要进行防火保护的场所
- 金属的防火后罩可阻止火势穿进天花安装孔蔓延
- 内置的保护功能可以阻止火灾对单个扬声器的破坏
- 与其连接的线路发生故障
- 非凡的语音及音乐重现效果
- 更高的灵敏度
- 中凹的网罩格网设计提升原音重现
- 6W变压器带4抽头功率选择
- 完美融入室内场所
- 优秀的防撞防尘防火性能
- 符合国际安装及安全标准

### 安装方法

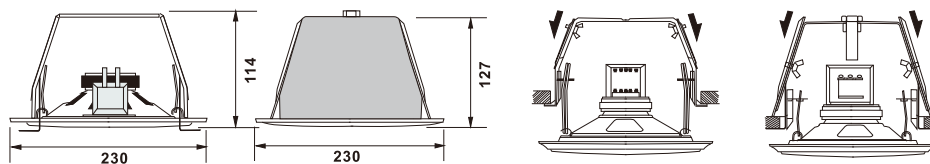

型号	CS-106FD
额定功率	6W
最大功率	9W
阻抗	1.7 kΩ, 3.3 kΩ, 6.7 kΩ, 13 kΩ
功率选择	100V: 6 W, 3 W, 1.5 W, 0.75 W ; 70V: 3 W, 1.5 W, 0.75 W, 0.375W
声压级(1W / 1m)	93dB
最大声压级(Rated / 1m)	100dB
频率响应(-10dB)	90Hz~18kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	90° / 120°
功率接线方法	接线端子
材料	面板, 网罩&后罩: 铁
颜色	亮白
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%
喇叭单元	6.5" 全频
尺寸	Ø230 x 127H mm
开孔尺寸	Ø200 x 137H mm, 最大天花厚度: 25mm
重量	1.8kg
安装	弹簧锁卡
包装尺寸	0.0859CBM, 51*51*33cm, 8pcs