


CS-10 10W界面式安装天花喇叭



CS-10表面安装式天花喇叭设计用于需要界面式安装的没有天花的场所. 创新的弹簧锁卡安装方法可以令到安装更加容易。附带的桥接接线端子可以桥接于喇叭回路。

- 设计用于没有吊顶天花的场所比如：超市、大型家具卖场、楼梯间等场所；
- 同样可以用于墙壁安装；
- 6.5" 的全频单元可以提供高质量的声音重现；
- 高声压级设计、适合于语音及背景音乐系统；
- 10W变压器带3抽头功率选择；
- 简单的安装方式；

安装方法

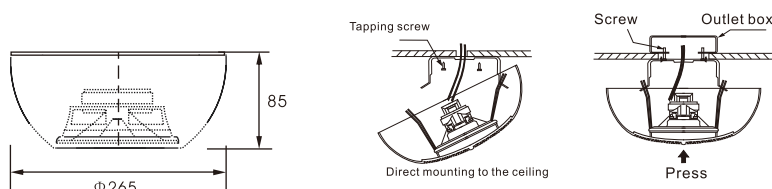

型号	CS-10
额定功率	10W
最大功率	15W
定压阻抗	1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ
定压功率选择	100V: 10 W, 5 W, 2.5 W ; 70V: 5 W, 2.5 W, 1.25 W
声压级(1W / 1m)	93dB
最大声压级(Rated / 1m)	103dB
频率响应(-10dB)	80Hz~18kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	80° / 120°
功率接线方法	接线端子
材料	外壳: ABS
颜色	白色
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%
喇叭单元	6.5 " 全频扬声器
尺寸	Ø265 x 85 H mm
重量	1 kg
安装	弹簧锁卡
毛重	11kg, 8pcs
包装尺寸	0.0760CBM, 57 x 43 x31 cm, 8pcs