


CS-706 6W 防尘防水型天花喇叭



- 防尘防水等级符合IEC529 IP55标准
- 广泛应用于要求清洁度的无尘室及高温潮湿环境：
如手术室，处理室，洗手间，浴室，桑拿浴室，泳池更衣室，食物加工厂等
- 4寸全频聚丙烯驱动单元
- 全密封构造
- 小尺寸的单元同样具备非凡的音质
- 6W变压器带2抽头功率选择
- 优秀的防撞防尘防水性能
- 符合国际安装及安全标准

安装方法

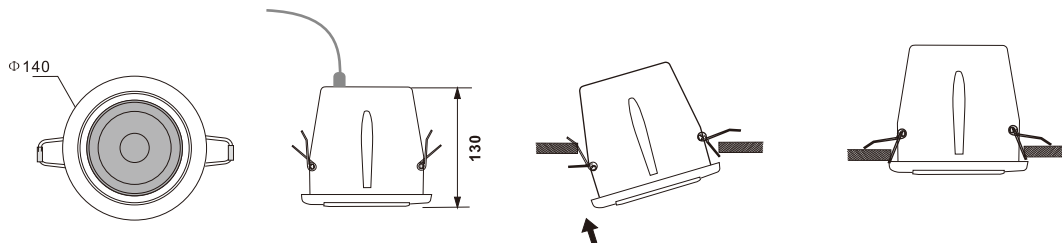

型号	CS-706
额定功率	6W
最大功率	9W
阻抗	1.7 kΩ, 3.3 kΩ
功率选择	100V: 6 W, 3W ; 70V: 3 W, 1.5W
声压级(1W / 1m)	88dB
最大声压级(Rated / 1m)	95dB
频率响应(-10dB)	150Hz~18kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	130° / 210°
功率接线方法	三芯连接线: 白1.7 kΩ, 绿3.3 kΩ, 黑COM
材料	面板&后罩: ABS; 网罩: 铁
颜色	亮白
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%
防尘防水等级	符合IEC529 IP55标准
喇叭单元	4' ' 全频
尺寸	Ø140 x 130H mm
开孔尺寸	Ø125 x 140H mm, 最大天花厚度: 25mm
重量	0.9kg
安装	2爪弹簧 (投射灯原理)
毛重	17.5kg, 16pcs
包装尺寸	0.0794CBM, 62 x 32 x 40 cm, 16pcs