


HJ-10B/20B 全天候吊挂式投射喇叭



- 防尘防水等级符合IEC529 IP55标准
- 设计用作控制声音投射指向性
- 广泛应用于各种需要悬挂扬声器的特定室内室外场所
- 寿命极长的坚固铝合金外壳，抗腐蚀能力强，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨
- 悬挂线缆内置承重50kg的钢丝绳防止苛刻环境的电缆破裂
- 内置100V/70V匹配变压器并提供三档功率选择
- 优秀的频率响应提供语音及音乐还原
- 采用了5.25寸及6.5寸全频防水处理单元

安装方法

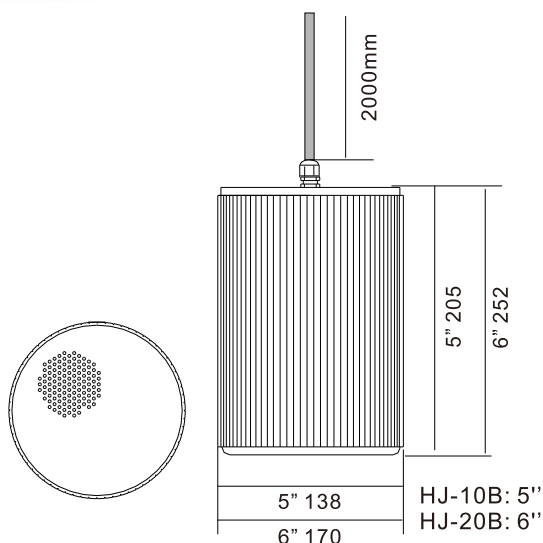

型号	HJ-10B	HJ-20B
额定功率	10W	20W
最大功率	20W	40W
阻抗	1KΩ, 2KΩ, 4KΩ	500Ω, 1KΩ, 2KΩ
功率选择	100V: 10 W, 5 W, 2.5W ; 70V: 5 W, 2.5 W, 1.25W	100V: 20 W, 10 W, 5W ; 70V: 10 W, 5 W, 2.5W
声压级(1W / 1m)	91dB	92dB
最大声压级(Rated / 1m)	101dB	105dB
频率响应(-10dB)	130Hz~15kHz	110Hz~15kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	230° / 65°	
功率接线方法	4芯连接线: 红: 额定阻抗; 黄: 2倍额定阻抗; 绿: 4倍额定阻抗; 蓝: COM	
材料	箱体: 铝合金; 网罩: 铁	
颜色	亮白	
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%	
防尘防水等级	符合IEC529 IP55标准	
喇叭单元	5.25寸全频	6.5寸全频
尺寸	Ø138 x 205L mm	Ø170 x 252L mm
重量	2.16kg	2.58kg
安装	2米悬挂式电缆内置安全钢丝绳	
毛重	20.3kg, 8pcs	19.1kg, 6pcs
包装尺寸	0.0816CBM, 74 x 38 x 29 cm, 8pcs	0.1059CBM, 65 x 44 x 37 cm, 6pcs