


HW-210B/220B 全天候双指向投射喇叭



- 防尘防水等级符合IEC529 IP55标准
- 设计用作控制声音投射指向性
- 是除号角喇叭外的宽频强指向性喇叭的又一选择
- 寿命极长的坚固铝合金外壳，抗腐蚀能力强，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨
- 内置100V/70V匹配变压器并提供三档功率选择
- 优秀的频率响应提供语音及音乐还原
- 采用了双5.25寸及6.5寸全频防水处理单元
- 配U型快速简单的安装支架

安装方法

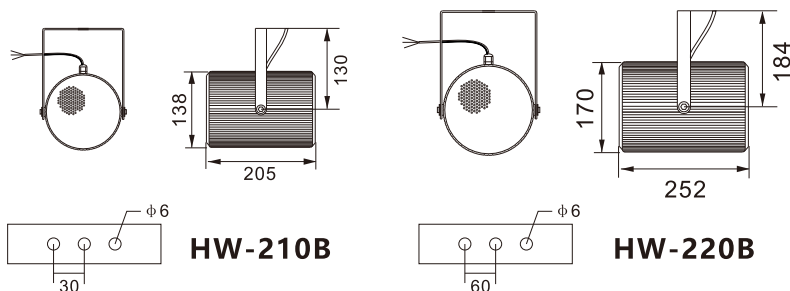

型号	HW-210B	HW-220B
额定功率	10W	20W
最大功率	20W	40W
阻抗	1KΩ, 2KΩ, 4KΩ	500Ω, 1KΩ, 2KΩ
功率选择	100V: 10 W, 5 W, 2.5 W; 70V: 5 W, 2.5 W, 1.25 W	100V: 20 W, 10 W, 5 W; 70V: 10 W, 5 W, 2.5 W
声压级(1W / 1m)	91dB	92dB
最大声压级(Rated / 1m)	101dB	105dB
频率响应(-10dB)	130Hz~15kHz	110Hz~15kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	双向: 230° / 65°	
功率接线方法	4芯连接线: 红: 额定阻抗; 黄: 2倍额定阻抗; 绿: 4倍额定阻抗; 蓝: COM	
材料	箱体: 铝合金; 网罩: 铁	
颜色	亮白	
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%	
防尘防水等级	符合IEC529 IP55标准	
喇叭单元	5.25寸全频x2	6.5寸全频x2
尺寸	Ø138 x 205L mm	Ø170 x 252L mm
重量	2.9kg	3.28kg
安装	U型安装支架	
毛重	26.5kg, 8pcs	23.5kg, 6pcs
包装尺寸	0.0900CBM, 74 x 38 x 32 cm, 8pcs	0.1059CBM, 65 x 44 x 37 cm, 6pcs