


MHS-50S 音乐型号角喇叭



MHS系列是高品质的音乐号角喇叭，设计用来提供高质量的语音和音乐还原用途，不管在室内还是室外安装都可以，当需要远距离，大范围投射的嘈杂环境需求时，同时又要求高质量的还原度，这款音乐号角将是不二的选择。他们将会是露天大型运动场，巡航游轮，学校，政府，游泳池，嘈杂工业区，休闲区域，主题公园的理想选择。

- 防尘防水等级符合IEC529 IP66标准
- 2分频高品质的喇叭单元
- 轻量的高强度ABS合成树脂外壳可以抗击各种冲击
- Uv保护可以应付多年的室外环境安装
- 支持8Ω 定阻输入连接方式
- 90Hz~20kHz超广阔频率响应提供高质量的语音的音乐还原度
- 内置100V/70V匹配变压器适合定压广播系统并且提供多个功率档选择
- U型安装支架提供快速简单的安装

安装方法

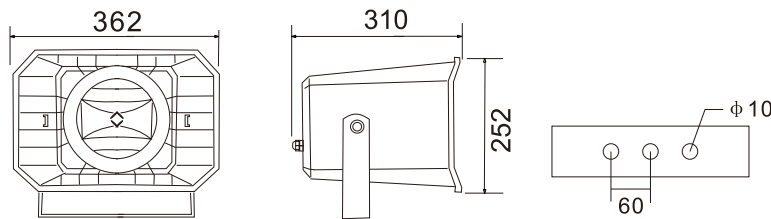

型号	MHS-50S
额定功率	50W@100/70V; 100W@8Ω
最大功率	75W@100V; 150W@8Ω
定压阻抗	200Ω, 400Ω, 800Ω, 1.1kΩ, 2.2kΩ, 2.8kΩ
功率选择	100V: 50W, 25W, 12.5W, 9W, 4.5W, 3.5W; 70V: 25W, 12.5W, 6.25W, 4.5W, 2.25W, 1.75W
声压级(1W / 1m)	99dB
最大声压级(Rated / 1m)	116dB@100/70V; 119dB@8Ω
频率响应(-10dB)	90Hz~20kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	30° / 65°
功率选择方法	多种组合: 100V: 红黄50W; 黄绿:25W; 绿白:12.5W; 红绿:9W; 黄白:4.5W; 红白:3.5W; 红黑:8Ω
材料	箱体: 高强度ABS;
颜色	银灰色
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%
防尘防水等级	符合IEC529 IP66标准
喇叭单元	号角驱动单元
尺寸	362(W) x 252(H) x 310(D) mm
重量	3.92kg
安装	U型安装支架
毛重	4.72kg, 1pc
包装尺寸	0.0437CBM, 39 x 28 x 40 cm, 1pc