



SK-610/620/630/640 全天候豪华音柱



- 防尘防水等级符合IEC529 Ip44标准
- 设计作为室外场所使用的全天候豪华音柱
- 是工厂，大厦，学校，停车场，码头，车站的理想选择
- 寿命极长的坚固铝合金外壳，抗腐蚀能力强，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨
- 内置100V/70V匹配变压器并提供两档功率选择
- 优秀的频率响应提供语音及音乐还原
- 采用4寸阵列全频单元构造叠加
- 采用1寸丝膜防水高音
- 高声压级及动力强劲澎湃的设计
- 配L型快速简单的安装支架

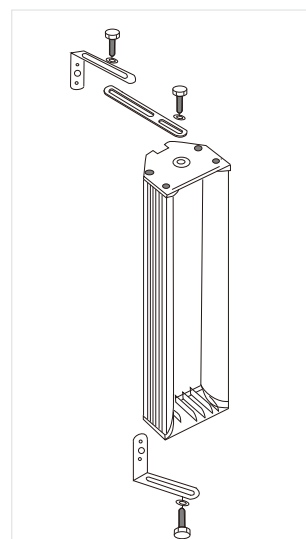

• 音柱喇叭指向性

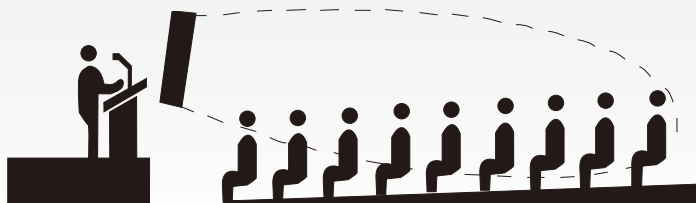

型号	SK-610	SK-620	SK-630	SK-640
额定功率	10W	20W	30W	40W
最大功率	15W	30W	45W	60W
阻抗	1KΩ, 2KΩ	500Ω, 1KΩ	330Ω, 660Ω	250Ω, 500Ω
功率选择	100V: 10W, 5W 70V: 5W, 2.5W	100V: 20W, 10W 70V: 10W, 5W	100V: 30W, 15W 70V: 15W, 7.5W	100V: 40W, 20W 70V: 20W, 10W
声压级(1W / 1m)	92dB	95dB	97dB	99dB
最大声压级(Rated / 1m)	102dB	108dB	112dB	115dB
频率响应(-10dB)	100Hz~15kHz			
扩散角(4kHz / 1kHz)	水平: 160°/ 190° 垂直: 85°/ 150°	水平: 120°/ 190° 垂直: 30°/ 125°	水平: 105°/ 195° 垂直: 30°/ 105°	水平: 140°/ 205° 垂直: 45°/ 85°
功率接线方法	3芯连接线; 绿: 额定阻抗; 红: 2倍额定阻抗; 黄: COM			
材料	箱体: 铝合金; 网罩: 铁			
颜色	香槟金			
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%			
防尘防水等级	符合IEC529 IP44标准			
喇叭单元	4" 低音x1 + 1" 高音 (3.25" 号角高音)	4" 低音x2 + 1" 高音 (3.25" 号角高音)	4" 低音x3 + 1" 高音 (3.25" 号角高音)	4" 低音x4 + 1" 高音 (3.25" 号角高音)
尺寸 (H x W x D)	315 x 150 x 125mm	405 x 150 x 125mm	505 x 150 x 125mm	625 x 150 x 125mm
重量	2.5kg	3.5kg	4.5kg	5.5kg
安装	L型安装支架或者可选的其他类型支架			