


TS-5CT/6CT/8CT 同轴天花音箱(多功能灵活型)



TS-5CT/6CT/8CT

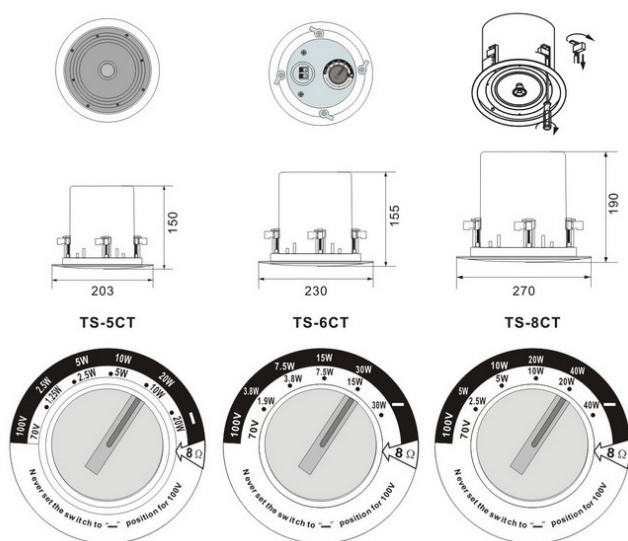

TS-CT 系列天花音箱提供大功率和可接受的声压级，整体提供了所有的安装配件，金属防火后罩，金属网罩及安全绳接口。创新的设计能够提供广阔的聆听覆盖范围，可旋转的高音更可以精确调节高频指向性。

所有的型号都具备100V/70V 和 8Ω 选择开关，用于定压输入连接时提供了多个功率档选择，所以适合于公共广播，商业音频及专业音响领域的应用。

本系列产品的风格，性能使得非常适合于背景音乐和语音的清晰还原，广泛应用于各种商业用途，比如零售商店，会议中心，办公楼和机场等。

旋转式的安装耳可以准确定位并且锁定天花板厚度，可以快速方便地进行安装而无须进入天花板。

- 设计用于专业音响和商业音频领域
- 带可旋转高度的高音
- 所有型号都具备100V/70V和8Ω 选择开关
- 内置100V/70V匹配变压器适合定压广播系统并且提供多档功率选择
- 2分频喇叭系统带5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
- 中凹的冲压网罩提升原音重现
- 旋转式的安装耳使得安装轻松简单

型号	TS-5CT	TS-6CT	TS-8CT
额定功率	20W@100/70V; 30W@8Ω	30W@100/70V; 45W@8Ω	40W@100/70V; 60W@8Ω
最大功率	30W@100/70V; 45W@8Ω	45W@100/70V; 60W@8Ω	60W@100/70V; 90W@8Ω
定压阻抗	250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ	167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ, 2.6kΩ	125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ
定压功率选择	100V: 20W, 10W, 5W, 2.5W 70V: 20W, 10W, 5W, 2.5W, 1.25W	100V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W	100V: 40W, 20W, 10W, 5W 70V: 40W, 20W, 10W, 5W, 2.5W
声压级(1W / 1m)	86dB	87dB	89dB
最大声压级(Rated / 1m)	101dB@100/70V; 102dB@8Ω	103dB@100/70V; 105dB@8Ω	105dB@100/70V; 108dB@8Ω
频率响应(-10dB)	100Hz~20kHz	80Hz~20kHz	60Hz~20kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	70° / 140°	65° / 140°	50° / 100°
功率选择方法	旋转选择开关		
材料	面板: ABS; 网罩 & 后罩: 铁		
颜色	亮白		
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%		
喇叭单元	5.25" 低音 + 1" 高音	6.5" 低音 + 1" 高音	8" 低音 + 1" 高音
尺寸	Ø203 x 150H mm	Ø230 x 155H mm	Ø270 x 190H mm
开孔尺寸	Ø 170 mm	Ø 200 mm	Ø 240 mm
重量	1.8kg	2.3kg	3.1kg
安装	4爪旋转安装耳		
毛重	18.5kg, 8pcs	23kg, 8pcs	15kg, 4pcs
包装尺寸	0.1134CBM, 54 x 50 x 42 cm, 8pcs	0.1396CBM, 59 x 55 x 43 cm, 8pcs	0.1067CBM, 64 x 34 x 49 cm, 4pcs