


CS-205A-FD 6W 一体化型天花喇叭



- 中凹的网罩格网设计提升原音重现
- 6.5寸双音圈锥盆驱动单元
- 良好的中低频响应适合音乐及人声
- 6W变压器带2抽头功率选择
- 一体化设计用于各种通用场所
- 动态范围良好，保持在大音量输出时不失真
- 外型小巧，节省空间设计
- 后罩2爪弹簧安装方式
- 安装灵活方便
- 带金属防火后罩

安装方法

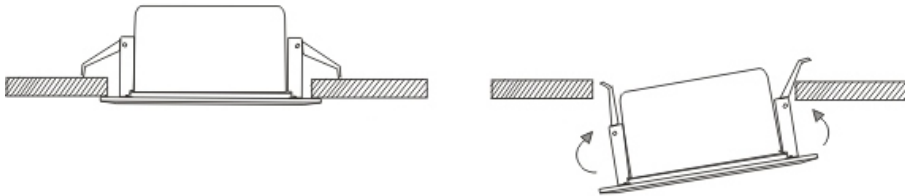

型号	CS-205A-FD
额定功率	6W
最大功率	9W
阻抗	1.7kΩ, 3.3kΩ,
功率选择	100V: 6W, 3W ; 70V: 3W, 1.5W
声压级(1W / 1m)	90dB
最大声压级(Rated / 1m)	96dB
频率响应(-10dB)	100Hz~18kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	55° / 160°
功率接线方法	三芯连接线: 蓝1.7kΩ, 红3.3kΩ, 黑: COM
材料	面板&网罩&后筒: 铁
颜色	亮白
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%
喇叭单元	6.5 " 全频
尺寸	Ø200 x 100H mm
开孔尺寸	Ø 170 x 110H mm, 最大天花厚度: 25mm
重量	1kg
安装	2个弹簧安装夹
毛重	15kg, 12pcs
包装尺寸	0.0678CBM, 63 x 43 x 25 cm, 12pcs