


CS-306 6W 超薄型一体化天花喇叭



- 超薄厚度的一体化设计
- 中凹的网罩格网设计提升原音重现
- 4寸双音圈锥盆驱动单元
- 良好的频率响应适合音乐及人声
- 6W变压器带2抽头功率选择
- 一体化设计用于各种通用场所
- 动态范围良好，保持在大音量输出时不失真
- 外型小巧，节省空间设计
- 后罩3爪弹簧安装方式
- 安装灵活方便
- 可选金属防火后罩FD-22

安装方法

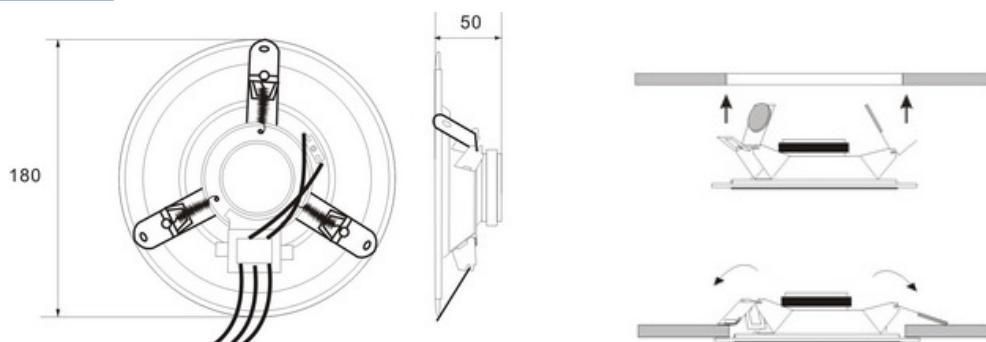

型号	CS-306
额定功率	6W
最大功率	9W
阻抗	1.7kΩ, 3.3kΩ,
功率选择	100V: 6W, 3W ; 70V: 3W, 1.5W
声压级(1W / 1m)	90dB
最大声压级(Rated / 1m)	96dB
频率响应(-10dB)	110Hz~16kHz
扩散角	90°
功率接线方法	三芯连接线: 红1.7kΩ, 白3.3kΩ, 黑: COM
材料	面板&网罩: 铁
颜色	亮白
运行温度 / 湿度	-20°C ~ 55°C; <95%
喇叭单元	4 " 全频
尺寸	Ø180 x 50H mm
开孔尺寸	Ø155mm, 最大天花厚度: 25mm
重量	0.65kg
安装	3个弹簧安装夹
毛重	11kg, 12pcs
包装尺寸	0.0352CBM, 41 x 39 x 22 cm, 12pcs