


HW-30S 全天候方型投射喇叭



- 防尘防水等级符合IEC529 IP55标准
- 具有投射指向性的投射喇叭可以提高声音的集中指向性并且确保清晰一致的声场
- 轻量的高强度ABS合成树脂外壳可以抗击各种冲击
- UV保护及全天候的设计可以应付多年的室外环境安装
- 优秀的广阔频率响应提供高质量的语音的音乐还原度
- 100V/70V和8Ω选择连接方式
- 内置100V/70V匹配变压器并提供多档功率选择
- U型安装支架提供快速简单的安装

安装方法

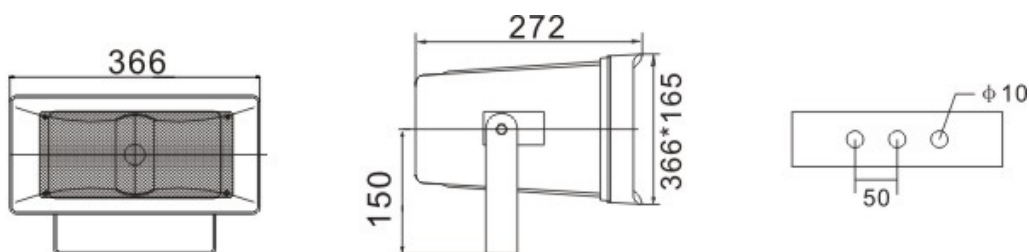

型号	HW-30S
额定功率	30W@100V/70V; 60W@8Ω
最大功率	45W@100V; 90W@8Ω
定压阻抗	167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ, 2.6kΩ
功率选择	100V: 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.75W; 70V: 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.75 W, 1.9W
声压级(1W / 1m)	97dB
最大声压级(Rated / 1m)	112dB@100/70V; 115dB@8Ω
频率响应(-10dB)	120Hz~15kHz
扩散角(4kHz / 1kHz)	水平恒定90°
功率选择方法	旋转选择开关
材料	箱体: 高强度ABS; 网罩: 铁
颜色	银灰色
运行温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C; <95%
防尘防水等级	符合IEC529 IP55标准
喇叭单元	5.25寸防水纸盆单元
尺寸	366(W) x 165(H) x 272(D) mm
重量	3.06kg
安装	U型安装支架
毛重	4kg, 1pcs
包装尺寸	0.0382CBM, 43 x 24 x 37 cm, 1pc